


Drzwi » Drzwi aluminiowe » MB-78EI przeciwpożarowe

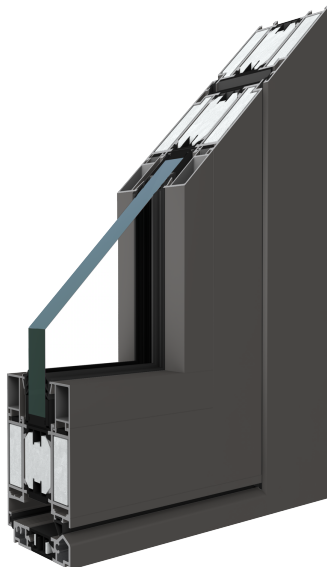

Drzwi aluminiowe MB-78 EI - przeciwpożarowe

Świetna bariera przeciwogniowa i dymoszczelna cechująca się wysokimi walorami w zakresie bezpieczeństwa.

Cechy

1. Dobre parametry izolacyjności termicznej.
2. Wysoki poziom izolacyjności akustycznej.
3. Klasa odporności ogniowej od EI 15 do EI 60.
4. Niska wartość współczynnika przenikania ciepła dzięki zastosowaniu m. in. specjalnych profilowanych przekładek termicznych o szerokości 34 mm.
5. Trwała i solidna konstrukcja systemu dzięki stabilnemu profilowi aluminiowemu.
6. Bogata kolorystyka pozwalająca na wykonanie różnorodnych aranżacji wewnętrznych i zewnętrznych

Dane techniczne

Profil	Konstrukcja systemu MB-78EI oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, których głębokość wynosi 78 mm.
Szyby	Typowe szyby ognioodporne, a także warstwowe elementy nieprzeierne złożone z blachy i odpowiednich płyt zapewniających wymaganą ochronę przeciwpożarową. W połączeniu z szybą ognioodporną istnieje możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, hartowanych, bezpiecznych, antywłamaniowych, ornamentowych, przeciwsłonecznych.
Kolorystyka	wg palety RAL oraz powłoki drewnopodobne wg Aluprof ColorCollection
Ramka	Ramka stalowa ocynkowana w standardzie.
Okucia	Okucia spełniające wymagania przeciwogniowe.
Uszczelnienie	Specjalne uszczelki pęczniące i ceramiczne zapobiegające przedostawaniu się ognia i dymu.